

**EURO5**

**CANTER 4X4**



Foto referencial con accesorios.

LLÁMANOS AL  
**01-6307226**

ENCUÉNTRANOS EN:  
**WWW.FUSO.COM.PE**




**FUSO**

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO




MODELO		CANTER EURO V 4x4 MY 2025
Código de modelo	FGB71EL6SNFC	
DIMENSIONES (mm)		
Largo/ ancho/ alto	5,935 / 2,035 / 2,485	
Distancia entre ejes	3,415	
Max Largo carrozable referencial - aprox)	4,850	
Radio mínimo de giro (m)	6.7	
Angulo de ataque	35°	
Angulo de salida	25°	
Distancia libre al suelo (delantero / trasero) mm	210/185	
PESOS (kg)		
Peso bruto vehicular	6,000	
Peso bruto vehicular eje Delantero	2,800	
Peso bruto vehicular eje Posterior	6,000	
Peso seco	2,375	
Capacidad de carga bruta	3,625	
MOTOR		4P10-KAT4
Tipo	Diesel de 4 tiempos, 4 cil. en línea, 16 valv., enfriado por agua	
Cilindrada (cc)	2,998	
Sistema de alimentación	Inyección directa TDI + turbo de geometría variable - sistema common rail, bujías de precalentamiento	
Potencia máx. (kW/HP/RPM)	110 (147.5) / 3,500	
Torque máx. (Nm/RPM)	370 / 1,320 - 2,840	
Norma de emisiones	Euro V	
EMBRAGUE		
Tipo	De Control Hidráulico, Monodisco Seco $\phi$ 300 mm	
TRANSMISIÓN		
Tracción	4x4	
Tipo	Mecánica de 5 velocidades y 1 reversa. Todas las Marcha sincronizada de 1ra a 5ta.	
Relación de transmisión	1ra: 5.494 - 2da: 3.193 - 3ra: 1.689 - 4ta: 1.000 - 5ta: 0.723 Rev: 5.494	
TRANSFER		
Tipo	2 Velocidades	
Ratio	Low: 1.987, High 1.090	
EJE DELANTERO		
Tipo	Eje flotante	
Tipo Bloqueo	Manual con pines	
Relación	5.285	
EJE POSTERIOR		
Tipo	Eje flotante, reducción simple	
Relación del diferencial	5.285	
DIRECCIÓN		
Tipo	Bolas recirculares servoasistidas, con columna de dirección telescópica y basculante	
SUSPENSIÓN		
Delantera	Muelles laminados con amortiguadores	
Posterior	Muelles laminados con amortiguadores	

\*Largo carrozable ampliado sin modificar DEE solo voladizo

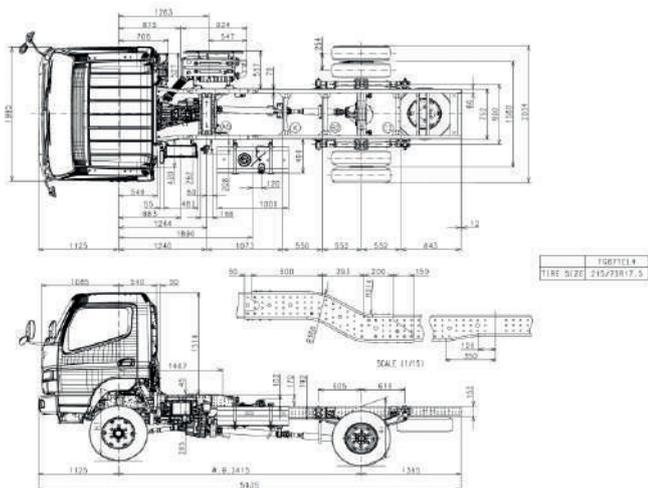

FRENOS		
De servicio	Hidráulicos. Servoasistido por vacío. Doble circuito	
Sistema de seguridad	ABS Y EBD	
Delanteros y posteriores	Tambor	
Estacionamiento	Mecánico de accionamiento al cardán	
Auxiliar	Freno de Escape (Obstrucción Gases de escape)	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Alternador	12 V	
TANQUE COMBUSTIBLE Y ADBLUE		
Capacidad (L)	100	
RUEDAS Y NEUMÁTICOS		
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto	
Delanteros	Simples, 215 / 75 R17.5 Diseño Tracción	
Posteriores	Posteriores Duales 215 / 75 R17.5 Diseño Tracción	
EQUIPAMIENTO		
Espejos laterales de control manual		
Espejo de punto ciego		
Espejo retrovisor interior		
Snorkel alto con tapa para lluvia		
Tapa de combustible con llave		
Filtro separador de agua		
Faros neblineros		
Alarma de retroceso		
Aire forzado con calefacción + desempañador		
Timón de altura regulable		
Velocímetro, odómetro y tacómetro		
Luz interior LED		
Tapasol para piloto y copiloto		
Consola de piso y portavasos		
Asientos rebatibles de tela, bolsillo de puertas		
Cinturones de seguridad de tres puntos (x2) y de dos puntos (x1)		
Alzavidrios eléctricos		
Cierre de puerta centralizado		
Piso jebe		
Radio AM/FM, lector de MP3, pantalla táctil y cámara de retroceso		
Toma auxiliar de corriente		
Caja de herramientas con candado		

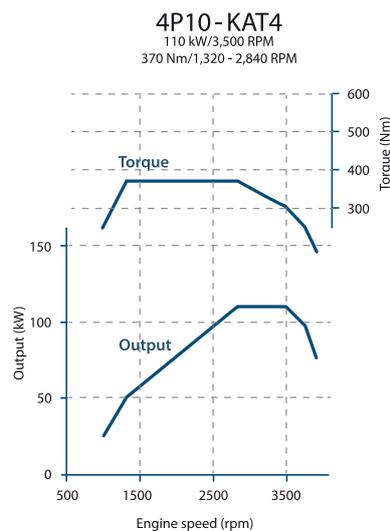

Nota: Fuso y/o MC Autos del Perú se reservan el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano. Rev. 10-2024

MANTENIMIENTO  
CADA 10,000 KM

